
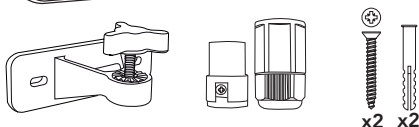


tibelec

**Projecteur LED 32W avec
détecteur et télécommande
blanc réf. 351210
noir réf. 351220**

VIM : 27255_22W16

Votre produit :

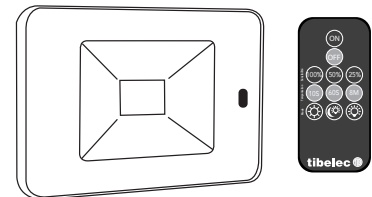

Vous aurez besoin de :



et une perceuse

Avant de commencer l'installation...

- Coupez le courant à votre tableau électrique.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Bien que ce projecteur soit protégé des projections d'eau, il est toujours recommandé de l'installer dans un endroit sous abri.
- Si vous avez des doutes ou des problèmes, consultez un électricien ou une personne habilitée.


IMPORTANT: Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez les attentivement avant utilisation et conservez les pour une consultation ultérieure.

Notre service SAV est à votre disposition pour conseils et assistance, vous pouvez nous écrire à sav@tibelec.fr. Toutes les notices de nos produits sont téléchargeables depuis notre site www.tibelec.fr



Importé par Tibelec - 996 rue des hauts de Sainghin - CRT4 - 59262 Sainghin en mélantois France

1 ! NE PAS DEMONTER

Vue de profil

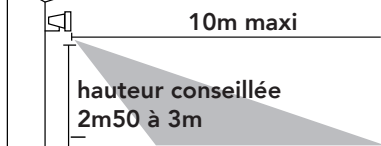


- Respectez les distances indiquées ci-dessus. Vérifiez qu'aucun obstacle ne se trouve dans la zone de couverture (arbre, buisson, ...). A installer hors de portée de bras.
- la distance entre le projecteur et la zone à éclairer doit être au minimum de 0,1m
- choisissez un endroit pour l'installation et présentez le support de fixation de fixation,
- percez les trous et installez les chevilles

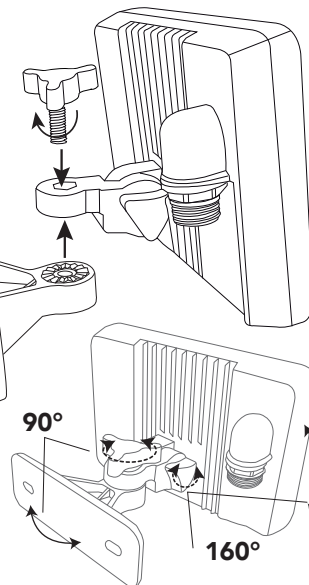


utilisez un câble pour l'extérieur 2P+T H05RN-F 3G1mm2

- ① Dévissez le connecteur,
- ② passez le câble dans les 2 écrous du connecteur,
- ③ connectez les fils au bornier
- ④ vissez les 3 vis, placez le bornier dans son compartiment et vissez les différentes parties

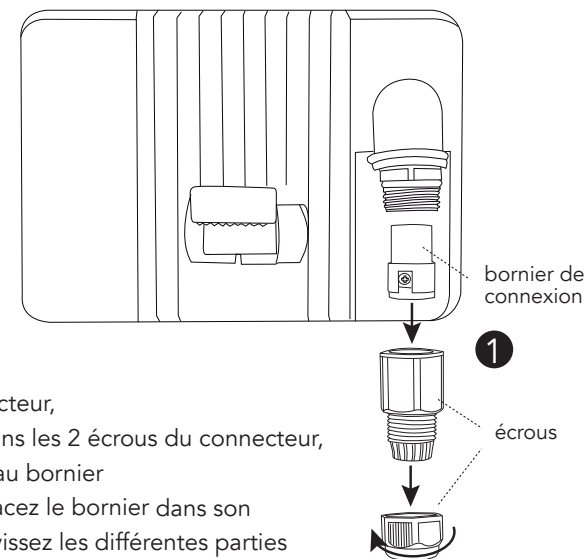

3 Réglage de la télécommande (otez la languette de protection de la pile avant la première utilisation)

Pour chaque modification d'un réglage, respectez le procédé décrit ci-dessous : Pressez le bouton « OFF » Pressez le bouton « ON ». Pressez sur le bouton de votre choix pour chacune des 3 catégories « Sensibilité » « Temporisation » « Mode », et ce même si vous ne souhaitez modifier le réglage que d'une seule catégorie. A chaque réglage, le projecteur clignotera une fois pour montrer qu'il a pris en compte l'instruction. Si ce n'est pas le cas, renouvelez l'étape 3.

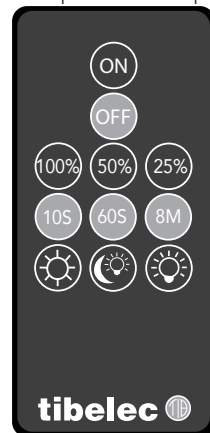

- **Sensibilité** : réglage de la distance de déclenchement du détecteur :

100% → portée 10m environ 50% → portée 5m environ 25% → portée 2m50 environ

- **Temporisation** : réglage du temps d'éclairage après avoir détecté un mouvement :

10S → 10 secondes 60S → 60 secondes 8M → 8 minutes

- **Mode** : réglage du mode d'éclairage :

☀ → Luminosité maxi (jour/nuit)

🌙 → Nuit

☀ → Fonction continue ou marche forcée

Le projecteur s'allume après chaque détection de mouvement, de jour comme de nuit.

Le projecteur s'allume, après chaque détection, à la tombée de la nuit jusqu'au levé du jour. Ne se déclenche pas la journée.

Le projecteur s'allume en continu, il ne tient pas compte de la détection de mouvement.

Pour info : vous pouvez contrôler plusieurs projecteurs de la même série (réf. 351110 à 351320) avec une seule télécommande.

Caractéristiques techniques :

Modèle projecteur MM-2007-P30WB

- Alimentation : 220/240V~, 50/60Hz
- 42 LED 32W, 2800 lumens, blanc 4000°K, +/- 30000h,
- Portée de détection jusqu'à 10m
- Sensibilité, temporisation et mode d'éclairage réglables
- Télécommande : portée 8m env, 1 pile CR2025 3V fournie
- Fréquence détection : 5,8GHz (modulation CW), détecteur HF (haute fréquence)
- Dimensions : 110x125x180mm.

Produit garanti 3ans. Cf la garantie constructeur fournie dans l'emballage.



Certifié conforme aux normes européennes



Matériel de Classe 1, devant être raccordé à la terre



Distance minimale en mètre de la surface à éclairer par rapport à la surface à éclairer (0,1m)

Ce produit contient une source lumineuse de classe énergétique F



INDICE DE PROTECTION 65 : **IP65**
- 1er chiffre : protégé contre toute infiltration de poussières
- 2nd chiffre : protégé contre les jets d'eau de toutes directions



Attention : risque de chocs électriques ! La source de lumière de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source atteint sa fin de vie, remplacez le luminaire en entier



Ne pas jeter les appareils portant ce symbole avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser un point de collecte adapté



Led intégrée non remplaçable

