



Votre produit :

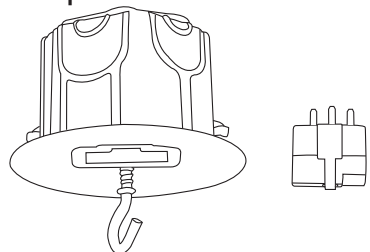

Vous aurez besoin de :




Avant de commencer l'installation...


- Coupez le courant à votre tableau électrique.
- Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le connecteur.
- Si vous avez des doutes ou des problèmes, consultez un électricien ou une personne habilitée.

IMPORTANT: Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez les attentivement avant utilisation et conservez les pour une consultation ultérieure.


Importé par Tibelec 996 rue des hauts de Sainghin - CRT4 - 59262 Sainghin en mélandois

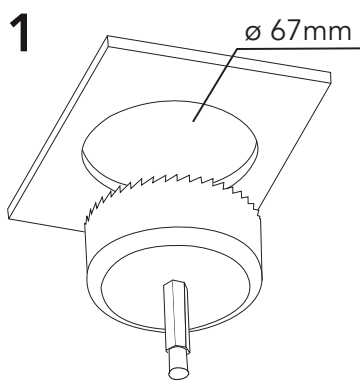



Recommandation : percez toujours un trou légèrement plus petit que la taille du diamètre spécifié puis limez-le jusqu'à ce que le boîtier s'encastre parfaitement.




4 parties en plastique souple à percer pour passer les câbles. Choisissez le trou pour passer une gaine Ø16/20 ou Ø20/25. Utilisez du câble rigide.

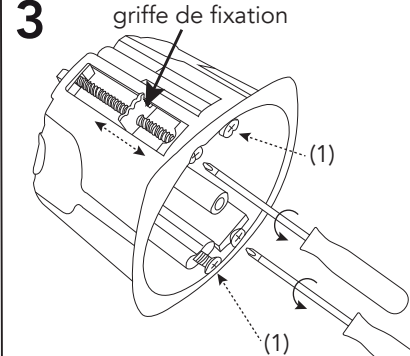


Avant d'encastrer la boîte dans le faux plafond, dévissez les 2 vis des griffes jusqu'à ce qu'elles soient à mi hauteur. (1) Les 2 autres vis peuvent servir si vous utilisez cette boîte en tant que boîte classique murale derrière un inter, une prise,...etc (entraxe standard 60mm).

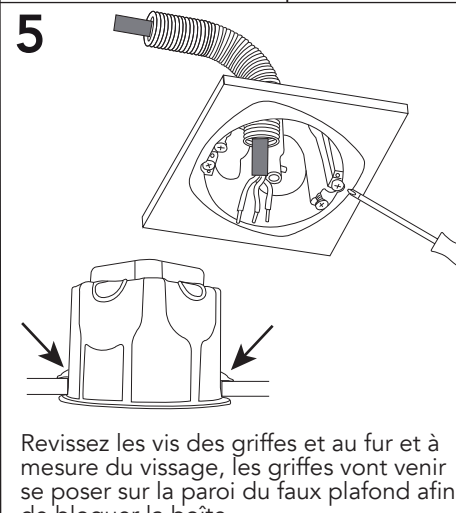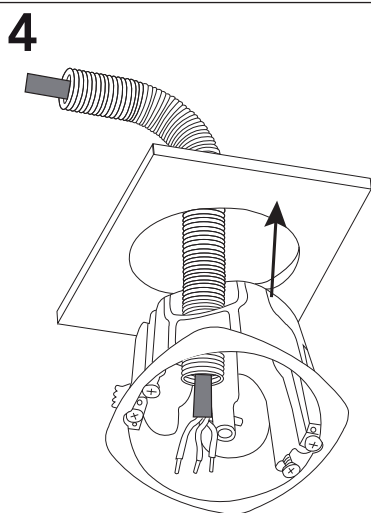

Revissez les vis des griffes et au fur et à mesure du vissage, les griffes vont venir se poser sur la paroi du faux plafond afin de bloquer la boîte.

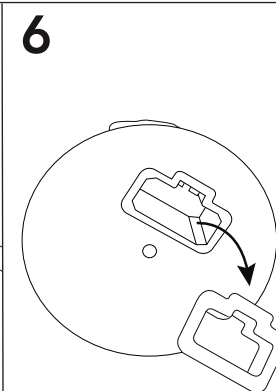

Retirez la protection en plastique

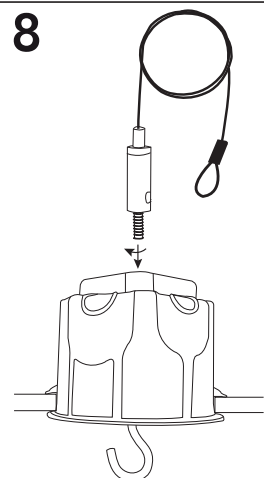

Reprise arrière (accessoire non fourni)


Installez un câble de reprise arrière permet la suspension d'un luminaire jusqu'à 25kg



Caractéristiques techniques :

Modèle boîte BLM680527 fiche BLM710110

- Boîte d'encastrement Ø67mm, profondeur 63mm, couvercle Ø90mm.
- Fiche 2 pôles+terre 6A 250V~ maxi
- Pour cloisons sèches
- Piton de suspension pour luminaire 10kg maxi, ou 25kg maxi avec reprise arrière

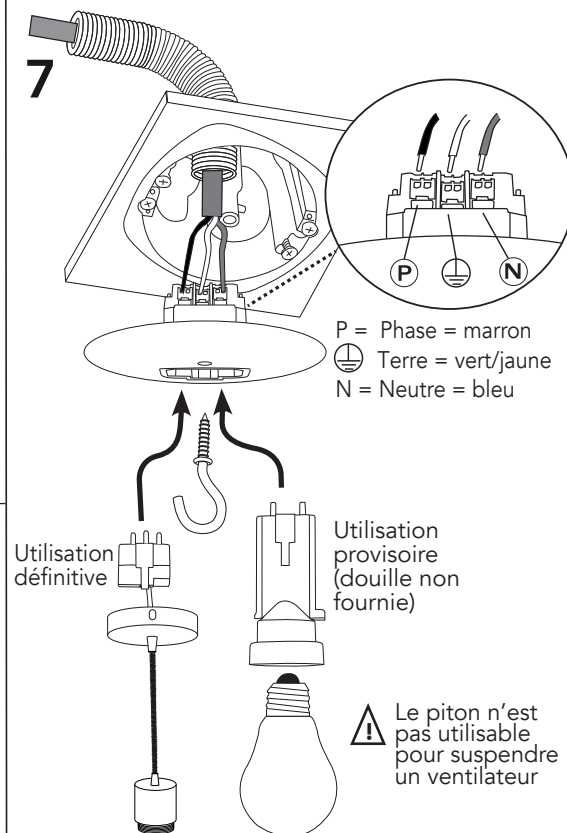

Connexion des câbles par clip, pas besoin de tournevis. Insérez les câbles dans les bornes jusqu'au fond. Positionnez le couvercle et vissez le piton de suspension. Insérez la fiche préalablement connectée à votre luminaire, puis rebranchez le courant.

TIBELEC GARANTIT LA QUALITE ET LA FIABILITE DES COMPOSANTS DE CE PRODUIT ; IL FAIT PARTIE DES ARTICLES SOUS GARANTIE LEGALE D'UNE DUREE DE 2 ANS POUR DEFAUTS ET VICES CACHES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 1641 A 1648 DU CODE CIVIL. NOTRE SERVICE SAV EST A VOTRE DISPOSITION POUR CONSEILS ET ASSISTANCE, VOUS POUVEZ NOUS ECRIRE à sav@tibelec.fr. Tibelec ne pourra pas être tenu responsable des dommages causés suite à une mauvaise utilisation, mauvais entretien, un détournement de l'utilisation de ce produit, l'usure normale, bris par chute, ouverture de l'appareil. Tibelec ne pourra pas accepter en retour les produits pour remplacement des consommables (lampes, transfo., verre) nécessaires à l'utilisation de ce produit. Le remplacement des consommables est à votre charge. Toutes les notices de nos produits sont téléchargeables depuis notre site www.tibelec.fr