



tibelec

Instructions de montage

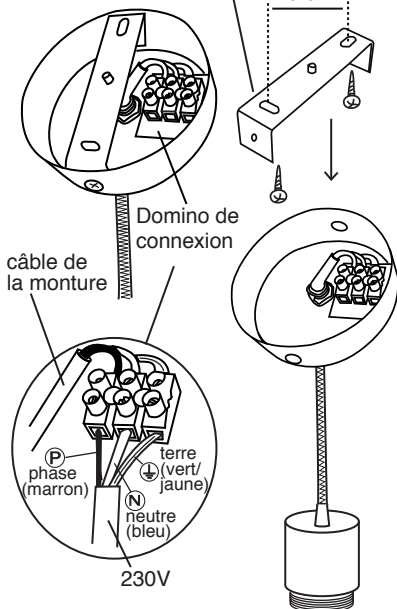

Cet accessoire doit être connecté à la terre. Pour installer votre monture correctement, les câbles venant du plafond ne doivent pas dépasser 8 cm. Avant d'effectuer les connexions, coupez le courant au disjoncteur ou au tableau de fusibles. Dévissez le support (de fixation au plafond) du pavillon, effectuez les connexions en suivant le schéma ci-contre. Repérez les trous de fixation au plafond, percez et fixez. Revissez le support au pavillon et votre monture est prête. Toutes les installations doivent être effectuées par une personne compétente conformément aux réglementations sur les branchements électriques (NF C 15100).

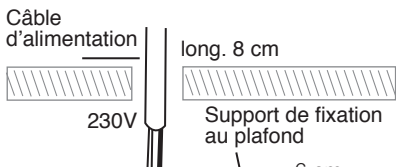

Classe I : appareil simple isolation, devant être raccordé à la terre



Utilisation intérieure uniquement