



tibelec


Thermostat d'ambiance électronique réf. 986350

VIM: 25848_21W42

Votre produit :



Vous aurez besoin de :



Avant de commencer l'installation...


- Coupez toujours l'alimentation électrique lorsque vous procédez à l'installation (fusible retiré ou disjoncteur coupé).
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si vous avez des doutes ou des problèmes, consultez un électricien.

Recommandations :


Pour un fonctionnement optimal et une précision dans le réglage de la température, il est recommandé d'installer ce thermostat :

- à environ 1m60 du sol
- à l'intérieur uniquement
- ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil
- ne pas l'installer près d'une fenêtre, porte ou dans un lieu subissant des courants d'air.

Description :

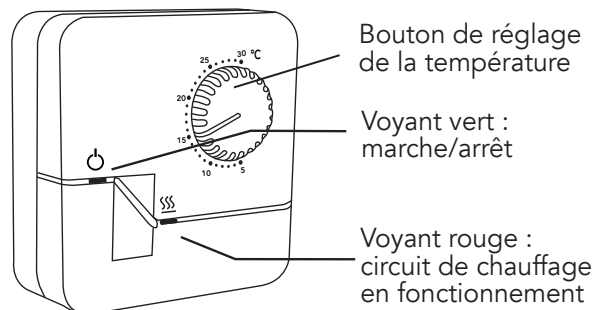


1

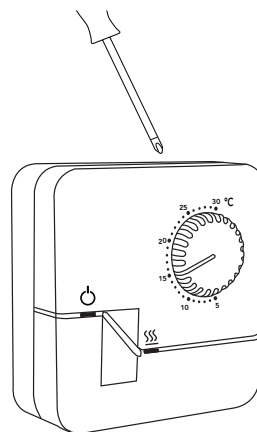



Dévissez la vis située sur le dessus du thermostat et déboîtez la façade

2

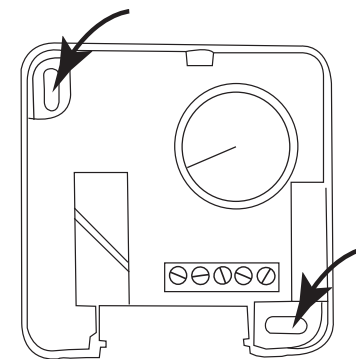


Fixez le socle au mur avec les vis et chevilles fournies

3

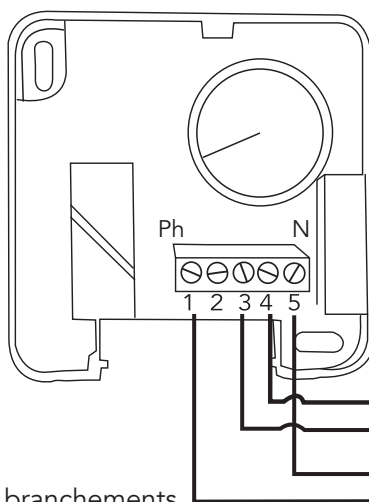

Note : vérifiez la notice de votre chaudière pour identifier les 2 bornes destinées au raccordement d'un thermostat.



Chaudière au gaz ou fioul

Procédez aux branchements

5-Neutre 230V~ Neutre = fil bleu
1-Phase Phase = fil marron

Caractéristiques techniques :

Modèle TH-555C

- Alimentation : 230V~, 50Hz
- Charge admissible : 1600W max
 - résistive : 7A à 230V~
 - inductive : 3A à 230V~
- Plage de réglage de température : 5°C à 30°C
- Précision de régulation : +/- 1,5°C
- Dimensions : 30x73x73mm

Importé par Tibelec - 996 rue des hauts de Sainghin - CRT4 - 59262 Sainghin en mélançois France.



Garantie :

TIBelec GARANTIT LA QUALITE ET LA FIABILITE DES COMPOSANTS DE CE PRODUIT ; IL FAIT PARTIE DES ARTICLES SOUS GARANTIE LEGALE D'UNE DUREE DE 2 ANS POUR DEFAUTS ET VICES CACHES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 1641 A 1648 DU CODE CIVIL. NOTRE SERVICE SAV EST A VOTRE DISPOSITION POUR CONSEILS ET ASSISTANCE, VOUS POUVEZ NOUS ECRIRE à @tibelec.fr.

Tibelec ne pourra pas être tenu responsable des dommages causés suite à une mauvaise utilisation, mauvais entretien, un détournement de l'utilisation de ce produit, l'usure normale, bris par chute, ouverture de l'appareil. Tibelec ne pourra pas accepter en retour les produits pour remplacement des consommables (lampes, transfo., verre) nécessaires à l'utilisation de ce produit. Le remplacement des consommables est à votre charge.

Toutes les notices de nos produits sont téléchargeables depuis notre site www.tibelec.fr

4



- Revissez la façade et rebranchez le courant
- Positionnez l'inter sur pour mettre en service le thermostat (cf fig.ci-dessus).
- Pour déclencher la chaudière, tournez le bouton de réglage des températures jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume. Tant que le voyant est allumé, la chaudière est en fonctionnement.



Certifié conforme aux normes européennes



Matériel de Classe II, dispensé de raccord à la terre



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.



IMPORTANT: Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez les attentivement avant utilisation et conservez les pour une consultation ultérieure.